


blue

TOOL MOVER
ROTAZIONE SICURA
E SEMPLICE
DI STAMPI PESANTI

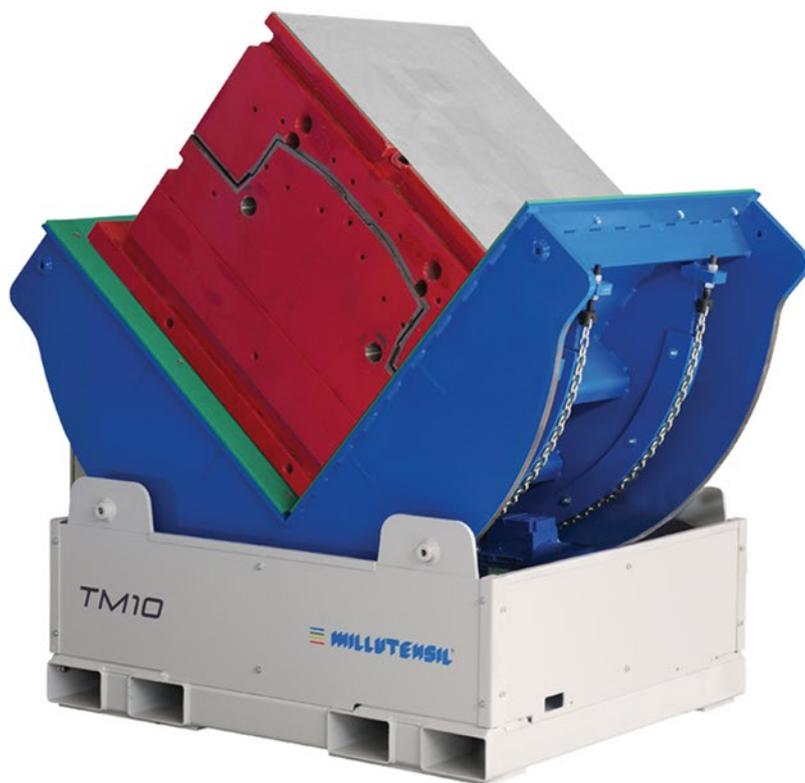

 **MILLUTENSIL®**

CARATTERISTICHE



Protezioni paraurti opzionali

- Sicurezza per l'operatore
- Risparmio di tempo e di costi grazie alla sua facilità di utilizzo
- Struttura robusta
- Trasportabile mediante muletto o carro ponte
- Compatibile con una vasta gamma dimensionale di stampi
- Facile manutenzione
- Disponibile in diverse opzioni (personalizzabili in base alle vostre richieste)

PER RIBALTARE IN SICUREZZA STAMPI PESANTI E ALTRO

LA SFIDA

Problemi con le apparecchiature rotanti convenzionali:

- Enormi rischi per l'operatore
- Potenziali danni a stampi molto costosi
- Danneggiamento delle funi e dei freni del carroponete

I VANTAGGI CHE OFFRE IL RIBALTATORE

- Il ribaltamento del carico avviene nell'asse di rotazione e dunque in modo molto fluido
- Il piano del TOOL MOVER dispone di un azionamento con variatore di frequenza per un arresto e un avvio gradualissimi
- Niente più incidenti con stampi delicati e costosi

CARATTERISTICHE DEL RIBALTATORE

- Il TOOL MOVER può essere utilizzato ovunque all'interno dello stabilimento, poichè non necessita di essere fissato al pavimento ed è molto compatto
- Il TOOL MOVER può essere spostato mediante carroponete (punti di sollevamento) o mediante muletto (forche)
- Poiché il piano del TOOL MOVER ha una superficie di appoggio molto bassa, le operazioni di manutenzione dello stampo "aperto" possono essere effettuate direttamente sul piano
- Il TOOL MOVER può essere opzionalmente munito di una piastra in poliuretano per la protezione dello stampo
- Ribaltamento di stampi con un peso specifico di massimo 64 t
- La versione standard è provvista di segnale acustico durante il ribaltamento



DIMENSIONI DEI PIANI*

TIPO	SUPERFICIE DEL PIANO IN MM			PORTATA MASSIMA KG	PESO SPECIFICO KG
	L	H	W		
TM 10	1.300	1.300	1.300	10.000	1.550
TM 16	1.600	1.600	1.600	16.000	4.400
TM 20	1.600	1.600	1.600	20.000	4.450
TM 25	2.500	2.500	2.500	25.000	11.350
TM 32	2.500	2.500	2.500	32.000	11.400
TM 64	3.500	3.500	2.500	64.000	22.000

* Ulteriori dimensioni su richiesta

STRUTTURA



Supporto piano, fino a
3.500 x 3.500 x 2.500 mm
e fino a 64 t



Può essere spostato mediante
muletto o carroponte

Il TOOL MOVER è disponibile nelle seguenti dimensioni standard:

PIANO D'APPOGGIO (L x H x W)

- 1.300 x 1.300 x 1.300 mm
- 1.600 x 1.600 x 1.600 mm
- 2.500 x 2.500 x 2.500 mm
- 3.500 x 3.500 x 2.500 mm

*Altre dimensioni su richiesta

STRUMENTI DI COMANDO

- Dispositivo di comando a due mani



ACCESSORI OPZIONALI, PROTEZIONI IN LAMIERA, DISPOSITIVI DI COMANDO E SUPPORTI



PROTEZIONI PARAURTI

Le protezioni sono predisposte in modo da garantire un'adeguata distanza di sicurezza

- Per l'area anteriore
- Per l'area posteriore



PROTEZIONE IN LAMIERA

- Protegge l'operatore da interferenze nell'area di lavoro (rischio di schiacciamento)
- Lamiera protettiva gialla/nera




GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

- Golfari ruotabili a 360°



STRUMENTI DI COMANDO

- Pulsantiera wireless

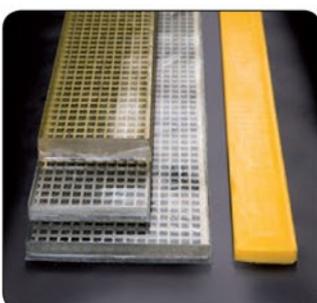

RIVESTIMENTO DEI PIANI

- Con scanalatura per anello di centraggio
- In polietilene PE
- Antiscivolo in rete di acciaio + poliuretano

■ Su richiesta è possibile fornire degli allungamenti mobili dei piani

Il vostro tempo è troppo prezioso per sprecarlo in modo sbagliato



RICHIESTA da scansionare e inviare via mail a info@millutensil.com

Ragione Sociale

Nome e Cognome di riferimento

Indirizzo

Via / Piazza

Numero civico

Località

Provincia

Cap.

Stato

Email

Telefono

P.IVA

Codice Fiscale

Lunghezza stampo

Larghezza stampo

Altezza dello stampo

Peso dello stampo

Note

BLUE LINE

PRESSE PROVA STAMPI E APRISTAMPI



GREEN LINE

SOLUZIONI DI AUTOMAZIONE PER LA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA



YELLOW LINE

NASTRI TRASPORTATORI





Office Corso Buenos Aires, 92
20124 Milano - Italia
Tel. +39 02 29404390
Fax +39 02 2046677

Plant Via delle Industrie, 10
26010 Izano (CR) - Italia
info@millutensil.com
millutensil.com

